



### VF a EF 1000 - ploché polymerbetonové žlaby s těsnící drážkou

#### MEADRAIN VF/EF 1000.0/60

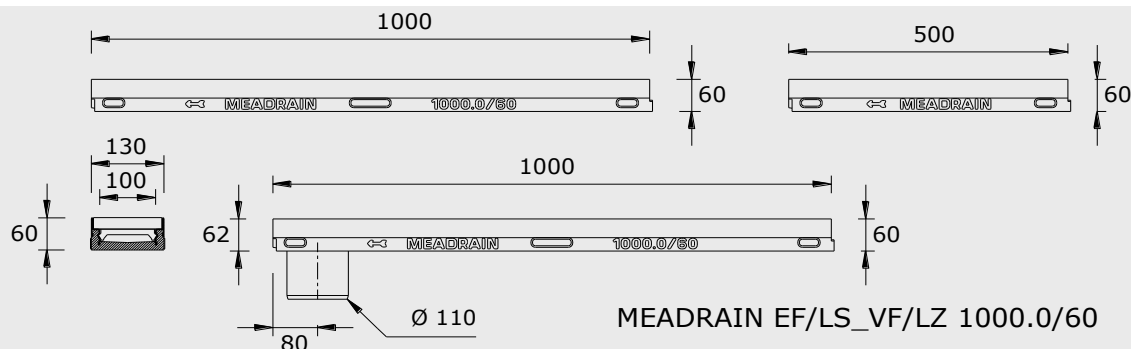

#### MEADRAIN VF/EF 1000.0/80

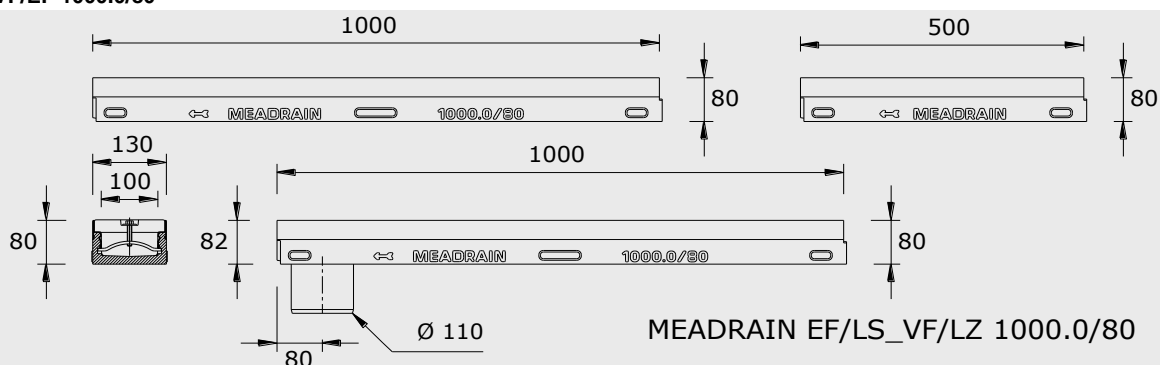

## vlastnosti materiálu

### žlaby

o polymerbeton:	na bázi polyesteru, s minerálními plnivými a aditivy
o pevnost v tlaku:	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
o pevnost v ohybu:	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
o modul pružnosti:	25000 - 35000 N/mm <sup>2</sup>
o hustota:	2,1 - 2,3 kg/dm <sup>3</sup>
o koeficient délkové roztažnosti:	ca. $1,45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
o teplotní odolnost:	100°C dlouhodobě, krátkodobě (5min.) až 200°C
o mrazuvzdornost:	- 50°C
o hloubka průniku vody:	0 mm
o nasákavost:	< 0,05%
o struktura materiálu:	bez kapilár

### ochrana hran

o ušlechtilá ocel V2A  
o pozinkovaná ocel

### krycí rošty

o tvárná litina (GGG)  
o pozinkovaná ocel  
o ušlechtilá ocel V2A  
o kompozit

### VF a EF 1000 - ploché polymerbetonové žlaby s těsnicí drážkou

Světlá šířka žlabu 100mm, stavební šířka 130mm. Vhodné pro krycí rošty **MEADRAIN Top 1000 CLIPFIX**.

Systémy MEADRAIN Solution VF 1000/80 a EF 1000/80 vhodné také pro krycí rošty **MEADRAIN Top 1000 STANDARD**.

Třída zatížení A15 až C250 dle EN 1433. Zatížení dle volby roštu, při dodržení MEA-návodu pro zabudování.

#### žlaby bez vnitřního spádu, třída zatížení C250

ochranná hrana z pozinkované oceli, pro rošty CLIPFIX s bezšroubovým zajištěním

zajištění roštu STANDARD jen pro stavební výšku 80mm.

	označení	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	kg / ks	ks na paletě
MD	MEADRAIN VF 1000.0/60 <sup>1)</sup>	1000	60	155561	034644	8,30	35
MD	MEADRAIN VF 1000.0 A/60 <sup>2)</sup>	1000	60/62	155565	034668	8,50	20
MD	MEADRAIN VF 1000.1/60 <sup>1)</sup>	500	60	155563	034651	4,20	70
MD	MEADRAIN VF 1000.0/80 <sup>1)</sup>	1000	80	155571	034699	8,90	35
MD	MEADRAIN VF 1000.0 A/80 <sup>2)</sup>	1000	80/82	155575	034712	8,80	20
MD	MEADRAIN VF 1000.1/80 <sup>1)</sup>	500	80	155573	034705	4,40	70

1) možnost napojení na svislý odtok Ø 110mm

2) žlab včetně hrdla Ø 110mm z HD-PE s těsnícím NBR-O kroužkem

#### žlaby bez vnitřního spádu, třída zatížení C250

ochranná hrana z ušlechtilé oceli, pro rošty CLIPFIX s bezšroubovým zajištěním

zajištění roštu STANDARD jen pro stavební výšku 80mm.

	označení	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	kg / ks	ks na paletě
MD	MEADRAIN EF 1000.0/60 <sup>1)</sup>	1000	60	155549	035603	8,30	35
MD	MEADRAIN EF 1000.0 A/60 <sup>2)</sup>	1000	60/62	155553	035627	8,50	20
MD	MEADRAIN EF 1000.1/60 <sup>1)</sup>	500	60	155551	035610	4,20	70
MD	MEADRAIN EF 1000.0/80 <sup>1)</sup>	1000	80	155555	035634	8,60	35
MD	MEADRAIN EF 1000.0 A/80 <sup>2)</sup>	1000	80/82	155559	035658	8,80	20
MD	MEADRAIN EF 1000.1/80 <sup>1)</sup>	500	80	155557	035641	4,40	70

1) možnost napojení na svislý odtok Ø 110mm

2) žlab včetně hrdla Ø 110mm z HD-PE s těsnícím NBR-O kroužkem