


### SV 1000 polymerbetonové žlaby

#### MEADRAIN Supreme SV 1000

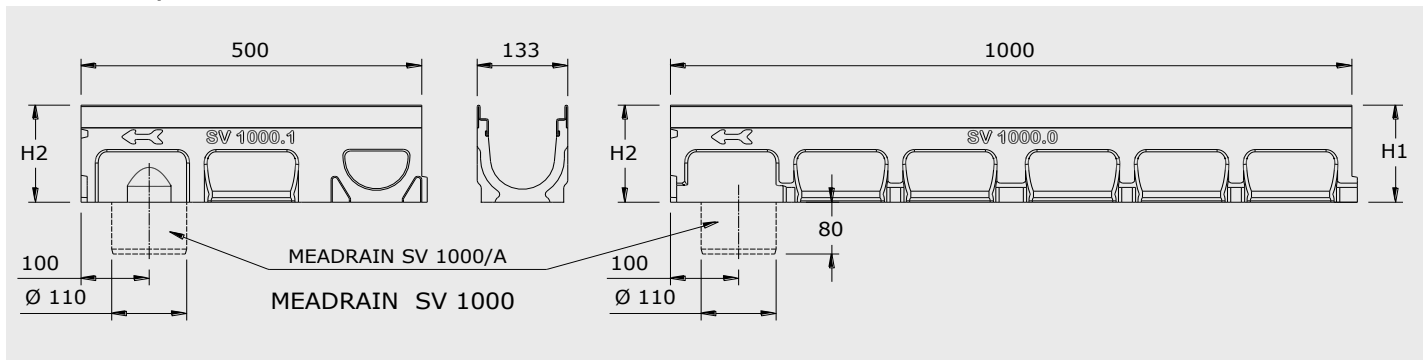

### vlastnosti materiálu

#### žlaby a stavební díly

o polymerbeton:	na bázi polyesteru, s minerálními plnivými a aditivy
o pevnost v tlaku:	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
o pevnost v ohybu:	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
o modul elasticity:	25000 - 35000 N/mm <sup>2</sup>
o hustota:	2,1 - 2,3 kg/dm <sup>3</sup>
o koeficient délkové roztažnosti:	ca. $1,45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
o teplotní odolnost:	100°C dlouhodobě, krátkodobě (5Min.) do 200°C
o mrazuvzdornost:	- 50°C
o hloubka průniku vody:	0 mm
o nasákavost:	< 0,05%
o struktura materiálu:	bez kapilár

#### ochrana hran

o zpozinkovaná ocel  
o toušťka hrany 4mm

#### krycí rošty

o tvárná litina (GGG)  
o pozinkovaná ocel  
o ušlechtilá ocel  
o kompozit

### SV 1000 polymerbetonové žlaby

### s ochrannou pozinkovanou hranou tl. 4mm, a těsnící dážkou dle EN 1433

Světlá šířka žlabu 100mm, stavební šířka 133mm. Vhodné pro krycí rošty MEADRAIN Top SV 1000 CLIPFIX

a MEADRAIN Top 1000 CLIPFIX. Žlaby bez vnitřního spádu nebo s možností přechodového spádování.

Třída zatížení A15 až E600\* dle EN 1433. Zatížení dle označení, při dodržení MEA-návodu pro zabudování.

#### žlaby bez vnitřního spádu

	označení	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	kg / ks	ks na paletě
MD	MEADRAIN SV 1000.0 <sup>1)</sup>	1000	150	712600	272220	14,50	36
MD	MEADRAIN SV 1000.0/A <sup>2)</sup>	1000	150	712602	272527	14,50	30
MD	MEADRAIN SV 1000.1 <sup>1) 3)</sup>	500	150	712604	272534	7,50	40
MD	MEADRAIN SV 1005.0 <sup>1)</sup>	1000	175	712618	272596	16,00	36
MD	MEADRAIN SV 1005.0/A <sup>2)</sup>	1000	175	712620	272688	16,00	30
MD	MEADRAIN SV 1005.1 <sup>1) 3)</sup>	500	175	712622	272695	8,50	40
MD	MEADRAIN SV 1010.0 <sup>1)</sup>	1000	200	712636	272763	17,50	30
MD	MEADRAIN SV 1010.0/A <sup>2)</sup>	1000	200	712638	262770	17,50	25
MD	MEADRAIN SV 1010.1 <sup>1) 3)</sup>	500	200	712640	272787	9,00	40
MD	MEADRAIN SV 1015.0 <sup>1)</sup>	1000	225	712642	272794	19,00	24
MD	MEADRAIN SV 1015.0/A <sup>2)</sup>	1000	225	712644	272800	19,00	20
MD	MEADRAIN SV 1015.1 <sup>1) 3)</sup>	500	225	712646	272817	9,50	40
MD	MEADRAIN SV 1020.0 <sup>1)</sup>	1000	250	712648	272824	20,50	24
MD	MEADRAIN SV 1020.0/A <sup>2)</sup>	1000	250	712650	272831	20,50	20
MD	MEADRAIN SV 1020.1 <sup>1) 3)</sup>	500	250	712652	272848	10,40	40
MD	MEADRAIN SV 1030.0 <sup>1)</sup>	1000	305	712654	272855	24,50	24
MD	MEADRAIN SV 1030.0/A <sup>2)</sup>	1000	305	712656	272862	24,50	20

1) možnost napojení na svislý odtok Ø 110mm nebo na vtokovou skříň

2) se za budovaným hrdlem Ø 110mm z HD-PE s NBR-O kroužkem

3) možnost vytváření rohových a T-spojení, a napojení na svislý odtok Ø 110mm.

#### přechodové kusy pro tvorbu přechodového spádu

	označená	materiál	obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	kg / ks	ks na paletě
MD	MEADRAIN SV 1000 UE přechodový kus vhodný pro z 0.0 na 10.0 z 10.0 na 20.0 z 20.0 na 30.0	polymerbeton	712680	280935	0,13	20

**SV 1000 polymerbetonové žlaby****s ochrannou pozinkovanou hranou tl. 4mm, a těsnící dážkou dle EN 1433**

Světlá šířka žlabu 100mm, stavební šířka 133mm. Vhodné pro krycí rošty **MEADRAIN Top SV 1000 CLIPFIX** a **MEADRAIN Top 1000 CLIPFIX**. Žlaby s vnitřním lineárním spádem (Sohlgefälle 0,5%).

Třída zatížení A15 až E600\* dle EN 1433. Zatížení dle označení, při dodržení MEA-návodu pro zabudování.

**žlaby s vnitřním spádem 0,5%**


	označení	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	kg / ks	ks na paletě
MD	MEADRAIN SV 1001	1000	150-155	712606	272237	14,50	36
MD	MEADRAIN SV 1002	1000	155-160	712608	272541	14,50	36
MD	MEADRAIN SV 1003	1000	160-165	712610	272558	15,00	36
MD	MEADRAIN SV 1004	1000	165-170	712612	272565	15,00	36
MD	MEADRAIN SV 1005 <sup>1)</sup>	1000	170-175	712614	272572	15,50	36
MD	MEADRAIN SV 1005/A <sup>2)</sup>	1000	170-175	712616	272589	15,50	30
MD	MEADRAIN SV 1006	1000	175-180	712624	272701	16,00	36
MD	MEADRAIN SV 1007	1000	180-185	712626	272718	16,50	36
MD	MEADRAIN SV 1008	1000	185-190	712628	272725	16,50	36
MD	MEADRAIN SV 1009	1000	190-195	712630	272732	17,00	36
MD	MEADRAIN SV 1010 <sup>1)</sup>	1000	195-200	712632	272749	17,00	30
MD	MEADRAIN SV 1010/A <sup>2)</sup>	1000	195-200	712634	272756	17,00	25

1) možnost napojení na svislý odtok Ø 110mm nebo na vtokovou skříň

2) se za budovaným hrdlem Ø 110mm z HD-PE s NBR-O kroužkem

### SV 1000 - příslušenství

#### MEADRAIN SV 1000 vtokové skříně

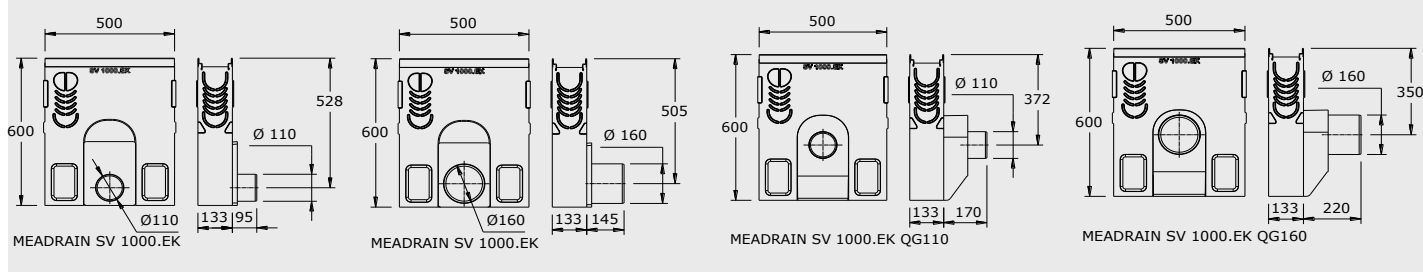


#### vtokové skříně z polymerbetonu

	označení	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	kg / ks	ks na paletě
MD	MEADRAIN SV 1000.EK 110 pro napojení na Ø 110mm	500	600	712658	272879	35,00	6
MD	MEADRAIN SV 1000.EK 160 pro napojení na Ø 160mm	500	600	712660	272886	35,00	6
MD	MEADRAIN SV 1000.EK QG 110 protizápachový uzávěr napříč směru toku Ø 110mm	500	600	712662	272893	36,50	6
MD	MEADRAIN SV 1000.EK QG 160 protizápachový uzávěr napříč směru toku Ø 160mm	500	600	712664	272909	37,00	6

### SV 1000 příslušenství

#### MEADRAIN Supreme SV 1000 čelní desky

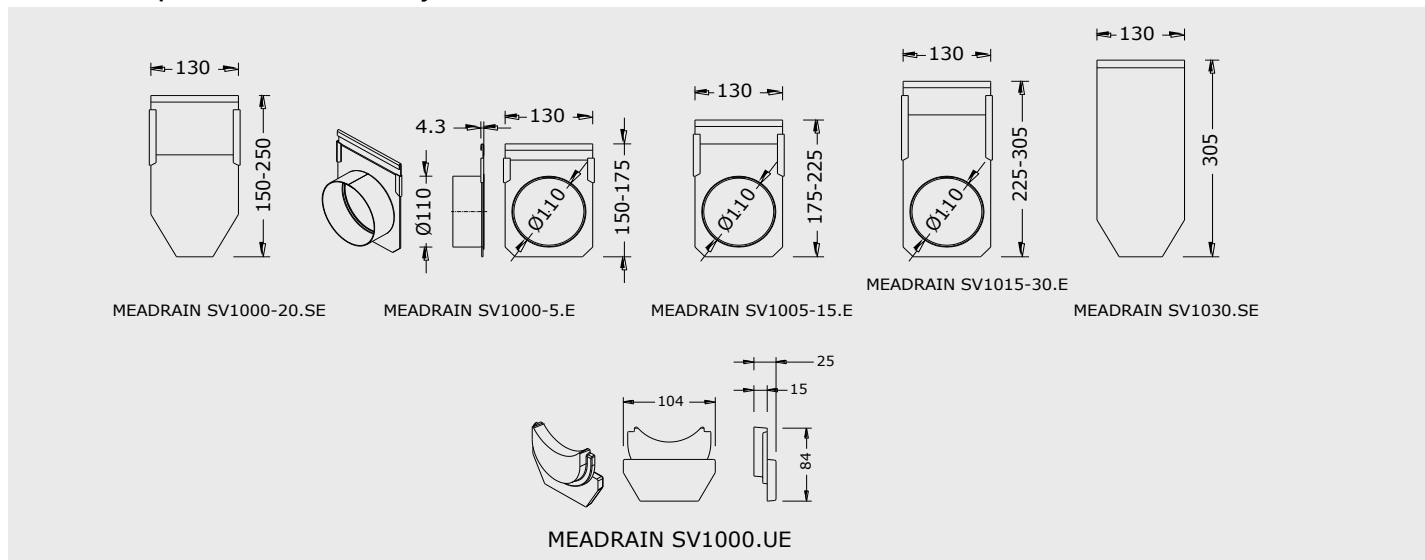

#### čelní desky z pozinkované oceli

	označení	materiál	obj. č. 010...	EAN-kód 4001990...	kg / ks	ks na paletě
MD	MEADRAIN SV 1000-20.SE čelní deska pro začátek a konec žlabu, výškově nastavitelná	pozink ocel	712666	272916	0,40	10
MD	MEADRAIN SV 1030.SE čelní deska pro začátek a konec žlabu, fixní výška	pozink ocel	712668	272923	0,50	10
MD	MEADRAIN SV 1000-5.E čelní deska pro konec žlabu, výškově nastavitelná, s hrdlem Ø 110mm	pozink ocel	712670	272930	0,30	10
MD	MEADRAIN SV 1005-15.E čelní deska pro konec žlabu, výškově nastavitelná, s hrdlem Ø 110mm	pozink ocel	712676	280942	0,40	10
MD	MEADRAIN SV 1015-30.E čelní deska pro konec žlabu, výškově nastavitelná, s hrdlem Ø 110mm	pozink ocel	712678	280959	0,50	10

MEA Česká Republika, s.r.o.  
Domažlická 180  
31456 Plzeň  
Tel.: 00420377494221  
Fax: 0042037494238  
E-Mail: info@cz.mea.de  
www.mea.cz

CZ-TD-1208-MEADRAIN Supreme SV 1000 - MG

**info:**

\* třída D400 není vhodná pro příčné odvodnění vysokorychlostních silnic a dálnic