


Technický list odvodňovacího systému

MEA®LINE S, G

NW 100

Žlab přejezdny osobním autem vč. krycího roštu

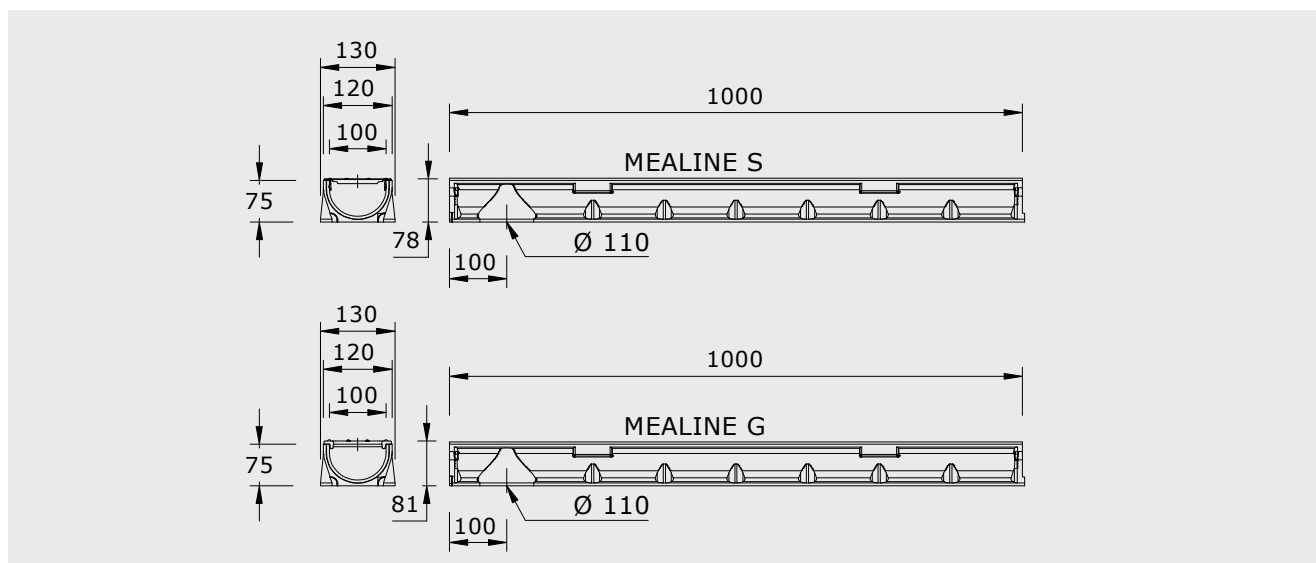

Vlastnosti materiálu

tělo žlabu a stavební díly:

polymerbeton na bázi polyesterové pryskyřice

- o Pevnost v tlaku: $\geq 90 \text{ N/mm}^2$
- o Pevnost v ohybu: $\geq 22 \text{ N/mm}^2$
- o Nasákavost: méně než 0,05%
- o Hustota: 2,25kg/dm³
- o Modul pružnosti: 25-35 kN/mm²
- o Průnik vody: 0mm
- o Struktura materiálu: bez kapilár

Odtoková kapacita volným průřezem: 1,97 l/sec.

Dostačuje k odvodnění plochy cca. 98,5 m².

ochrana hran:

hrana krytá roštem

krycí rošty:

o lamelový rošt*:

Hrana překrytá

roštem z pozinkované oceli

Tloušťka pozinkování: 18μ

o mřížový rošt* z pozinkované oceli

o litinový lamelový rošt (Sphäro)

o hrana překrytá roštem MEA BEAUTY*

k dodání ve více než 200 odstínech RAL-Classic.

pozinkované a dodatečně barvené práškovým lakováním

RAL-rošt test solnou mlhou:

1000 h ($\leq 3 \text{ mm}$) (UNI EN ISO 9227:2006)

RAL-Rost Kesternich test koroze:

> 24 cyklů ($\leq 1 \text{ mm}$) (UNI EN ISO 3231:1999)

*Rošty třídy A15 dle DIN EN 1433

Technický list odvodňovacího systému

MEALINE

NW 100

MEALINE S, G

Žlab přejezdny osobním autem vč. krycího roštu

Žlab přejezdny osobními vozidly* bez spádu z polymerbetonu, volitelně s pozinkovaným lamelovým* nebo litinovým roštem.
Světlná šířka 100mm, stavební šířka 130 mm.

MEALINE S

kompletní žlab vč. pozinkovaného ocelového roštu s rychlouzávěrem *

	označení	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- Code 4001990...	kg / ks	ks na paletě
DY	MEALINE S ¹⁾	1000	78	150763	231210	6,70	60

MEALINE G

kompletní žlab vč. litinového roštu s rychlouzávěrem tř. zatížení B125, dle DIN EN1433


	označení	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- Code 4001990...	kg / ks	ks na paletě
DY	MEALINE G ¹⁾	1000	81	150769	273401	9,30	60

1) možnost napojení na svislý odtok Ø110mm

*rošty třídy zatížení A15 dle DIN EN 1433

MEALINE S, G příslušenství

Vtokové skříň s možností napojení Ø 110 mm

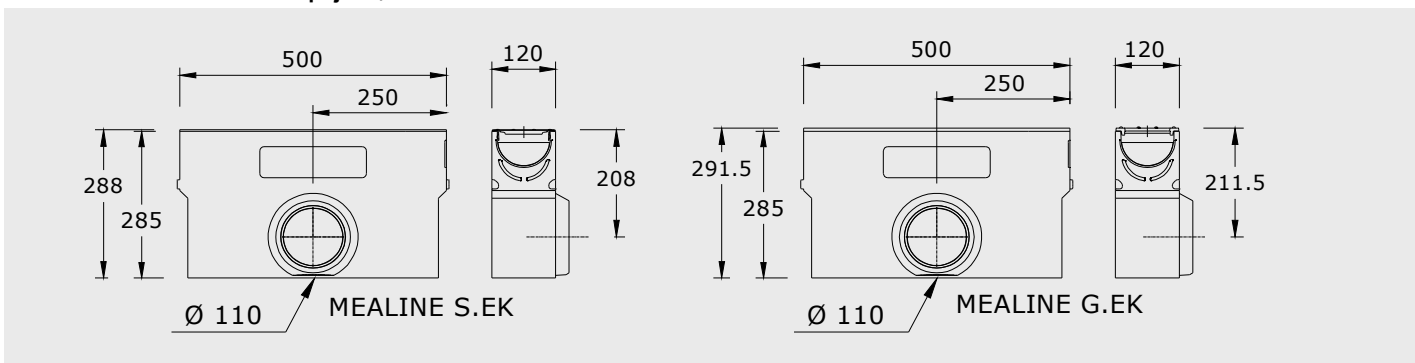

MEALINE


Vtoková skříň z polymerbetonu vč. roštu a kalového koše, stavební šířka 130 mm

	Bezeichnung	délka v mm	výška v mm	obj. č. 010...	EAN- Code 4001990...	kg / ks	ks na paletě
novinka 2012	MG MEALINE S.EK vč. pozinkovaného ocelového roštu *	500	288	150779	231593	13,30	1
novinka 2012	MG MEALINE G.EK vč. litinového roštu B125	500	291,5	150771	273418	14,00	1

*rošty třídy zatížení A15 dle DIN EN 1433

MEALINE S, G příslušenství

Čelní desky plné a čelní desky s možností odtoku Ø 110 mm

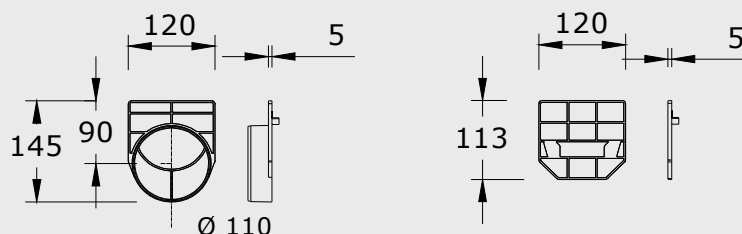

MEALINE příslušenství a čelní desky

	označení	materiál	obj. č. 010...	EAN Code 4001990...	kg / ks	ks na paletě
	MG	PP	150730	027677	0,20	1
novinka 2012	MG	PP	150199	274774	0,22	10
novinka 2012	MG	PP	150197	274767	0,08	10
novinka 2012	DY	PP	145060	024874	0,09	1
	MG	PP	150191	267530	0,10	20
	MG	PP	150195	267547	0,10	10